

# AcquaSeal™ Acrylic Concrete Sealer



**WATER-BASED** 

# COMO APLICAR O SELADOR ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA ACQUASEAL™

O concreto deve curar por 30 dias antes da aplicação do AcquaSeal™.





Nota: Se você acabou de tingir seu concreto seguindo nossos guias e o corante está completamente seco, ignore os Passos 1 e 2 e prossiga com o Passo 3 (aplicação do selador).

### PASSO 1: TESTE DE ABSORÇÃO

- Despeje água sobre o concreto.
- Aguarde 5 minutos.
- Se a água não for absorvida, limpe e use CitrusEtch™ para gravar a superfície.
- Consulte o Guia de uso do CitrusEtch™ para obter mais detalhes.

### PASSO 2: LIMPE A SUPERFÍCIE


- Elimine sujeira, poeira, resíduos, tinta, adesivos e óleos para garantir a aderência do AcquaSeal™.
- Se precisar decapar, use um produto adequado e seguro para a sua superfície específica.
- Considere uma lavadora de alta pressão se houver áreas muito manchadas ou sujas.
- Remova selantes antigos antes de aplicar uma nova camada de AcquaSeal™ em superfícies previamente seladas.
- Consulte nosso Guia de Preparação de Superfícies para instruções detalhadas sobre limpeza e decapagem, de acordo com o tipo e a condição da superfície.





### PASSO 3: APLICAÇÃO DO SELANTE ACQUASEAL™

- A área de cobertura é de aproximadamente 200 pés quadrados por galão (duas camadas finas). As áreas de cobertura podem variar conforme a textura do concreto, a porosidade da superfície e o método de aplicação.
- Aplique o AcquaSeal™ apenas quando a temperatura da superfície estiver entre 40°F (4°C) e 95°F (35°C).
- PRECAUÇÃO: O AcquaSeal™ é inflamável e nocivo se ingerido ou inalado. Mantenha-o longe de calor, faíscas e chamas. Armazene e use com ventilação adequada, permitindo que o fluxo de ar disperse os vapores. Antes de aplicar o AcquaSeal™, abra janelas e portas e apague todas as chamas abertas, como pilotos de eletrodomésticos a gás, velas, etc. Não fume, use isqueiros ou fósforos, nem qualquer coisa que possa causar uma faísca potencial.

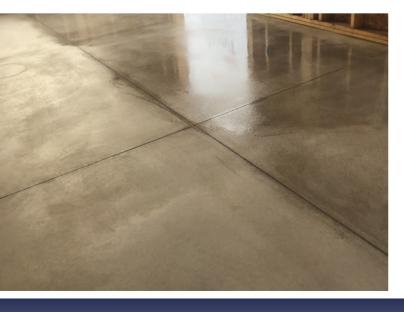



## OPÇÃO 1: MÉTODO DE PULVERIZAÇÃO

- Remova o filtro do pulverizador de pressão.
- Comece a pulverizar no canto mais distante para ter uma saída clara.
- Use movimentos levemente circulares com sobre posições irregulares.
- Aplique camadas finas para evitar poças.
- Aguarde oito horas antes de aplicar a segunda camada (no máximo duas camadas finas).
- Verifique a camada com a unha do polegar; se amassa ou arranha, deixe mais tempo para endurecer. Aplique a segunda camada usando o mesmo método.





### **OPCION 2: METODO DE RODILLO**

- Despeje o AcquaSeal™ em uma bandeja de pintura.
- Use um rolo de 3/8 de polegada para a primeira camada fina e aplique na direção leste-oeste.
- Evite pressionar o rolo para evitar riscos.
- Aguarde oito horas antes de aplicar a segunda camada (no máximo duas camadas finas).
- Verifique a camada com a unha do polegar; se amassa ou arranha, deixe mais tempo para endurecer.
- Aplique uma segunda camada de selante na direção nortesul usando o mesmo método.







### **DICAS PROFISSIONAIS**

- Evite respingos na superfície colocando a ponta do pulverizador em um balde antes de soltar o gatilho.
- Passe um rolo de 3/8 de polegada se o selante se acumular ou parecer desigual.
- Umedeça o rolo no selante e remova o excesso antes de passar o rolo novamente.

### **TEMPO DE CURA**

• 24 horas antes de permitir o tráfego de pedestres ou colocar móveis pesados; 48 horas antes de dirigir sobre a superfície ou permitir veículos estacionados.



### **LIMPEZA**

- Selador não curado: Limpe os utensílios e suprimentos com ProClean Degreaser™ e água morna.
- Selador curado: Limpe os utensílios e suprimentos com Soy Gel Stripper.

### **MANUTENÇÃO**

- Exterior: aplique o AcquaSeal™ a cada dois anos ou conforme necessário para proteção.
- Interior: aplique o ProWax Polish™ a cada dois anos ou trate as áreas de alto tráfego conforme necessário.
- Consulte o Guia de uso do ProWax Polish™ para obter instruções adicionais.

Aviso Legal: A Direct Colors não garante nem assegura resultados (efeitos). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem resultar em efeitos indesejados. Teste o produto em uma área pequena ou pouco visível e permita que cure completamente para garantir compatibilidade e o resultado desejado.