

# EasySeal™

## Acrylic Concrete Sealer

### SOLVENT BASED



## COMO APLICAR O SELANTE ACRÍLICO À BASE DE SOLVENTE EASYSEAL™:

O concreto deve curar por 30 dias antes da aplicação do EasySeal™

Nota: Se você acabou de tingir seu concreto seguindo nossos guias e o corante está completamente seco, pule os Passos 1 e 2 e prossiga com o Passo 3 (aplicação do selante).

### PASSO 1: TESTE DE ABSORÇÃO

- Despeje água sobre o concreto.
- Aguarde 5 minutos.
- Se a água não for absorvida, limpe e use o CitrusEtch™ para gravar a superfície.
- Consulte o Guia de uso do CitrusEtch™ para obter mais detalhes.




### PASSO 3: APLICAÇÃO DO SELANTE EASYSEAL™

- A área de cobertura é de aproximadamente 200 pés quadrados por galão (duas camadas finas). As áreas de cobertura podem variar conforme a textura do concreto, a porosidade da superfície e o método de aplicação.
- Aplique o EasySeal™ apenas quando a temperatura da superfície estiver entre 40°F (4°C) e 95°F (35°C).
- **PRECAUÇÃO:** O EasySeal™ é inflamável e nocivo se ingerido ou inalado. Mantenha-o longe de calor, faíscas e chamas. Armazene e use com ventilação adequada, permitindo que o fluxo de ar disperse os vapores. Antes de aplicar o EasySeal™, abra janelas e portas e apague todas as chamas abertas, como pilotos de eletrodomésticos a gás, velas, etc. Não fume, use isqueiros ou fósforos, nem qualquer coisa que possa causar uma faísca potencial.



### PASSO 2: LIMPE A SUPERFÍCIE

- Remova sujeira, poeira, resíduos, tinta, adesivos e óleos para garantir a aderência do EasySeal™.
- Se precisar decapar, use um produto adequado e seguro para a sua superfície específica.
- Considere uma lavadora de alta pressão se houver áreas muito manchadas ou sujas.
- Remova selantes antigos antes de aplicar uma nova camada de EasySeal™ em superfícies previamente seladas.
- Consulte nosso Guia de Preparação de Superfícies para instruções detalhadas sobre limpeza e decapagem, de acordo com o tipo e a condição da superfície.

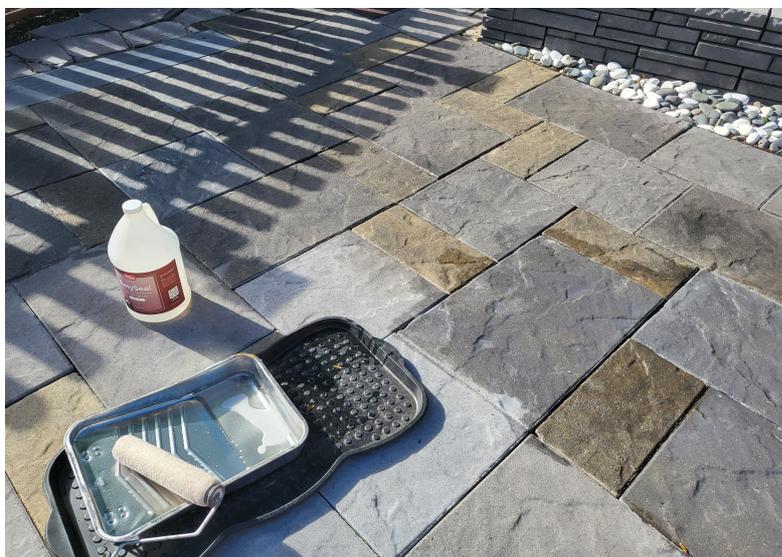

**OPÇÃO 1: MÉTODO DE PULVERIZAÇÃO**

- Remova o filtro do pulverizador de pressão.
- Comece a pulverizar no canto mais distante para ter uma saída clara.
- Use movimentos levemente circulares com sobreposições irregulares.
- Aplique camadas finas para evitar poças.
- Aguarde oito horas antes de aplicar a segunda camada (no máximo duas camadas finas).
- Verifique a camada com a unha do polegar; se amassa ou arranha, deixe mais tempo para endurecer. Aplique a segunda camada usando o mesmo método.

**DICAS PROFISSIONAIS**

- Evite respingos na superfície colocando a ponta do pulverizador em um balde antes de soltar o gatilho.
- Passe um rolo de 3/8 de polegada se o selante se acumular ou parecer desigual.
- Umedeça o rolo no selante e remova o excesso antes de passar o rolo novamente.

**TEMPO DE CURA**

- 24 horas antes de permitir o tráfego de pedestres ou colocar móveis pesados; 48 horas antes de dirigir sobre a superfície ou permitir veículos estacionados.

**OPÇÃO 2: MÉTODO DE ROLO**

- Despeje o EasySeal™ em uma bandeja de pintura.
- Use um rolo de 3/8 de polegada para a primeira camada fina e aplique na direção leste-oeste.
- Evite pressionar o rolo para evitar riscos. Aguarde oito horas antes de aplicar a segunda camada (no máximo duas camadas finas).
- Verifique a camada com a unha do polegar; se amassa ou arranha, deixe mais tempo para endurecer. Aplique uma segunda camada de selante na direção norte-sul usando o mesmo método.

**LIMPEZA**

- Se o selante não curou: use xileno.
- e o selante tiver curado: use removedor de tinta Soy Gel.

**MANUTENÇÃO**

- Exterior: aplique o EasySeal™ a cada dois anos ou conforme necessário para proteção.
- Interior: aplique o ProWax Polish™ a cada dois anos ou trate as áreas de alto tráfego conforme necessário.
- Consulte o Guia de uso do ProWax Polish™ para obter instruções adicionais.

*Aviso Legal: A Direct Colors não garante nem assegura resultados (efeitos). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem resultar em efeitos indesejados. Teste o produto em uma área pequena ou pouco visível e permita que cure completamente para garantir compatibilidade e o resultado desejado.*

