

AcquaTint™

TINTED CONCRETE SEALER

GUIA DE USO DO SELANTE COLORIDO ACQUATINT™

O concreto deve ser curado por 30 dias antes da aplicação do AcquaTint™



PASSO 1: ABSORÇÃO E TESTE DE COR

- Despeje água sobre o concreto.
- Aguarde 5 minutos.
- Se a água não for absorvida, limpe e use CitrusEtch™ para gravar a superfície (consulte o Guia de Como Usar o CitrusEtch™ para obter mais detalhes).
- Se o concreto absorver a água, ele está pronto para receber a aplicação do selante colorido AcquaTint™ após completar o Passo 2.

PASSO 2: LIMPE A SUPERFÍCIE

- Remova sujeira, poeira, resíduos, tinta, adesivos e óleos para uma boa aderência do selante colorido AcquaTint™.
- Se precisar decapar, use um produto adequado e seguro para a sua superfície específica.
- Considere uma lavadora de alta pressão se houver áreas muito manchadas ou sujas.
- Remova o selante antigo antes de aplicar o AcquaTint™ (caso já tenha sido selado anteriormente).



PASSO 3: APLICAÇÃO DO SELANTE COLORIDO ACQUATINT™

- AcquaTint™ é um selante colorido à base de água e semi-transparente que não oferece cobertura completa para imperfeições na superfície, como a tinta.
- A cobertura é de cerca de 200 pés quadrados por galão (duas camadas finas), variando com base na textura do concreto, porosidade da superfície e método de aplicação.
- O AcquaTint™ pode ser aplicado sobre outras tinturas existentes na superfície.
- Aplique o AcquaTint™ quando a temperatura da superfície estiver entre 60°F (15°C) e 95°F (35°C).

CUIDADO: Pode causar danos se ingerido. O contato com a pele pode causar irritação leve. Evite o contato com os olhos.

Aviso Legal: A Direct Colors não garante nem assegura resultados (efeitos). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem resultar em efeitos indesejados. Teste o produto em uma área pequena ou pouco visível e permita que cure completamente para garantir compatibilidade e o resultado desejado.



OPÇÃO 1: MÉTODO DE PULVERIZAÇÃO

- Remova os filtros do pulverizador de bomba.
- Agite vigorosamente a garrafa de AcquaTint™.
- Encha o pulverizador com AcquaTint™.
- Comece a pulverizar no canto mais distante (planeje uma saída limpa).
- Use movimentos circulares e irregulares ligeiramente sobrepostos.
- Agite o pulverizador regularmente de um lado para o outro (para manter a mistura de cores).
- Aplique camadas finas (para evitar poças).
- Aguarde 12 horas antes de aplicar a segunda camada (máximo de 2 camadas finas). Teste a camada com a unha (se houver amassados/riscos, permita mais tempo de cura). Aplique a segunda camada usando o mesmo método.

**TEMPO DE CURA:**

- 24 horas antes de tráfego de pedestres/móveis pesados
- 48 horas antes de veículos estacionados/dirigindo

LIMPEZA:

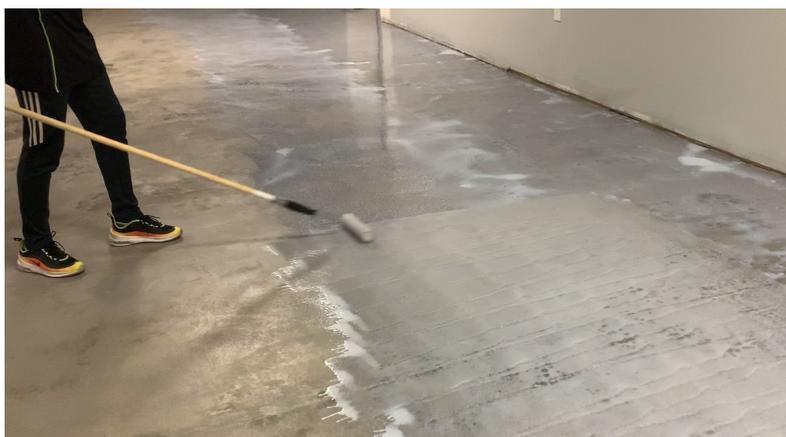
- Não curado: Use ProClean™ + água morna
- Curado: Use removedor de tinta Soy Gel

**OPÇÃO 2: MÉTODO DE ROLO**

- Agite a garrafa de AcquaTint™.
- Despeje AcquaTint™ na bandeja de tinta.
- Use um rolo de 3/8 de polegada.
- Aplique a 1ª camada fina no sentido oeste-leste.
- Não pressione o rolo.
- Aguarde 12 horas antes de aplicar a 2ª camada.
- Teste a camada com a unha.
- Aplique a 2ª camada no sentido norte-sul.

DICAS PROFISSIONAIS

- Evite gotículas na superfície.
- Passe novamente com o rolo de 3/8 de polegada se necessário.
- Molhe o rolo no selante e retire o excesso antes de passar novamente.

**PASSO 4: PROTEJA E DÊ POLIMENTO**

- Interior: Aplicar o ProWax Polish™ (veja o Guia de Como Usar o ProWax Polish™ para mais detalhes).
- Exterior: Aplique o AcquaSeal™ para uma proteção adicional e maior durabilidade da cor (veja o Guia de Como Usar o AcquaSeal™ para mais detalhes).

MANUTENÇÃO DO ACQUATINT™

- Interior: Aplique ProWax a cada 2 anos ou conforme necessário.
- Exterior: Aplique AcquaSeal™ a cada 2 anos ou conforme necessário