

ColorWave™

CONCRETE STAIN

water based

GUIA DE USO DO COLORWAVE®

O concreto deve ser curado por 30 dias antes da aplicação do ColorWave®



PASSO 1: ABSORÇÃO E TESTE DE COR

- Despeje água sobre o concreto.
- Aguarde 5 minutos.
- Se a água não for absorvida, limpe e use CitrusEtch™ para gravar a superfície (consulte o Guia de Como Usar o CitrusEtch™ para obter mais detalhes).
- Se o concreto absorver a água, ele está pronto para receber a aplicação do selante colorido AcquaTint™ após completar o Passo 2.

PASSO 2: LIMPE A SUPERFÍCIE

- Remova toda a sujeira, poeira, resíduos, tinta, adesivos e óleos da superfície para garantir a aderência adequada.
- Se precisar decapar, use um produto adequado e seguro para a sua superfície específica
- Considere uma lavadora de alta pressão se houver áreas muito manchadas ou sujas.
- Remova o selante antigo antes de aplicar o ColorWave® (caso já tenha sido selado anteriormente).
- Consulte o nosso Guia de Preparação de Superfície para obter instruções detalhadas sobre limpeza e remoção, se necessário, para diferentes tipos e condições de superfície.



PASSO 3: APLICAÇÃO DO TINGIDOR COLORWAVE®

- ColorWave® is easy to work with and allows for multi-color, mottled variegated designs.
- Não é necessário esperar a secagem entre aplicação de camadas.
- O ColorWave® é um tingidor semitransparente à base de água que não cobre completamente as imperfeições da superfície, como uma tinta faria.
- Cobertura: 200 pés quadrados por galão (2 camadas finas); varia com base na superfície e na aplicação.
- Aplique quando a temperatura da superfície estiver entre 60 °F (15 °C) e 95 °F (35 °C).

CUIDADO: Potencial risco de danos em caso de ingestão. O contato com a pele pode causar irritação leve. Evite contato com os olhos.



Aviso Legal: A Direct Colors não garante nem assegura resultados (efeitos). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem resultar em efeitos indesejados. Teste o produto em uma área pequena ou pouco visível e permita que cure completamente para garantir compatibilidade e o resultado desejado.



OPÇÃO 1: MÉTODO DE PULVERIZAÇÃO

- Remova os filtros do pulverizador de bomba.
- Agite vigorosamente a garrafa de ColorWave® antes de colocar no pulverizador.
- Comece a pulverizar no canto mais distante, fazendo movimentos circulares e irregulares.
- Agite o pulverizador regularmente de um lado para o outro (para manter a mistura de cores).
- Aplique camadas finas (maximo 4 cam)
- Deixe a superfície secar completamente por pelo menos 12 horas antes de aplicar o selador.



INTERIOR



EXTERIOR



OPÇÃO 2: PINCEL DE ESPUMA OU ESPONJA (MELHOR PARA PROJETOS MENORES OU PADRÕES COM MÚLTIPLAS CORES)

- Agite a garrafa de ColorWave® antes de usar.
- Para frascos maiores que 4 onças, despeje uma pequena quantidade em um recipiente separado. Se estiver usando um frasco de 4 onças, mergulhe o pincel de espuma diretamente no frasco.
- Mergulhe e sature um pincel de espuma ou esponja no tingidor de concreto ColorWave®.
- Aplique na superfície usando o pincel de espuma ou esponja.



ANTES



TINGIDO




SELADO

Observação: À medida que o tingidor seca, as cores podem parecer fracas, mas ficarão mais vibrantes após a aplicação do selador. A selagem é crucial! Para garantir resultados duradouros, sempre siga as instruções fornecidas para selar a superfície tingida.



INTERIOR

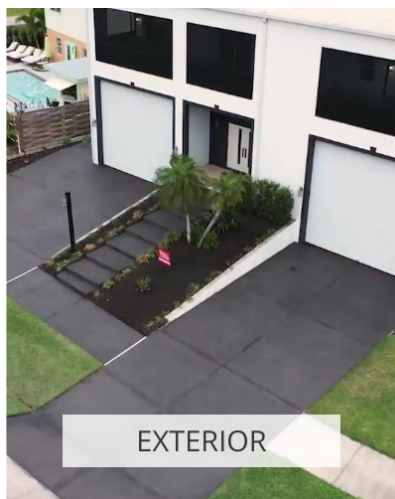

EXTERIOR

LIMPEZA DO COLORWAVE®:

- Limpe as ferramentas e suprimentos com ProClean Degreaser™ e água morna.

MANUTENÇÃO DO COLORWAVE®

- Interior: Aplique ProWax a cada 2 anos ou conforme necessário.
- Exterior: Aplique AcquaSeal™ a cada 2 anos ou conforme necessário.

PASSO 4: PROTEGER E POLIR

Para superfícies internas:

1. Escolha um selador:

- Selador EasySeal™ à base de solvente: oferece cores vibrantes e intensas, mas pode ter um forte odor químico durante a aplicação e cura.
- Selador AcquaSeal™ à base de água: oferece uma aparência de cor menos intensa, possui baixo odor e é ideal para áreas onde fortes vapores são indesejáveis.

2. Aplique duas camadas finas do selador escolhido.

3. Depois que o selador estiver completamente curado, aplique duas camadas finas do ProWax Polish™.

Para superfícies externas:

1. Escolha um selador:

- Selador EasySeal™ à base de solvente: oferece cores vibrantes e intensas, mas pode ter um forte odor químico durante a aplicação e cura.
- Selador AcquaSeal™ à base de água: oferece uma aparência de cor menos intensa, possui baixo odor e é ideal para áreas onde fortes vapores são indesejáveis.

2. Aplique duas camadas finas do selador escolhido.

Consulte os guias de instruções para obter mais informações sobre como aplicar o AcquaSeal™, EasySeal™ e ProWax Polish™.

Aviso Legal: A Direct Colors não garante nem assegura resultados (efeitos). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem resultar em efeitos indesejados. Teste o produto em uma área pequena ou pouco visível e permita que cure completamente para garantir compatibilidade e o resultado desejado.

