

DIRECT
COLORS

Vibrance™

CONCRETE DYE



GUIA DE APLICAÇÃO DO KIT DE TESTE VIBRANCE™

O concreto deve ser curado por 30 dias antes de aplicar o Vibrance™.



PASSO 1: PREPARAR A SUPERFÍCIE

- Realize um teste de absorção de água no concreto.
- Grave a superfície, se necessário, usando o removedor de concreto CitrusEtch™.
- Limpe a superfície para remover sujeira, poeira, resíduos, tinta, cola, adesivos e óleos.
- Permita que a superfície seque completamente.

PASSO 2: REUNIR MATERIAIS E COMPONENTES

- Certifique-se de que o seu Kit de Teste Vibrance™ inclua 3 cores de corantes, 1 selante, 1 pulverizador Preval e 1 pincel de espuma.
- Compre pelo menos 1 quarto de solvente de acetona, como Klean Strip ou Sunnyside.



PASSO 3: MISTURE O CORANTE VIBRANCE

- Selecione a cor desejada para o teste.
- Abra cuidadosamente o recipiente de corante Vibrance.
- Despeje todo o pacote de 5 onças de Corante Vibrance™ no borrifador.


PASSO 4: COMBINAR O CORANTE E A ACETONA

- Meça 5 onças de solvente de acetona.
- Misture acetona e corante Vibrance™.
- Feche o recipiente com a tampa fornecida.
- Agite a mistura por 20 segundos.
- Permita que a mistura repouse por uma hora antes de usar.



PASSO 5: MONTAR O BORRIFADOR


- Remova o filtro do canudo do borrifador.
- Conecte o recipiente cheio de corante de acetona à unidade girando no sentido anti-horário.

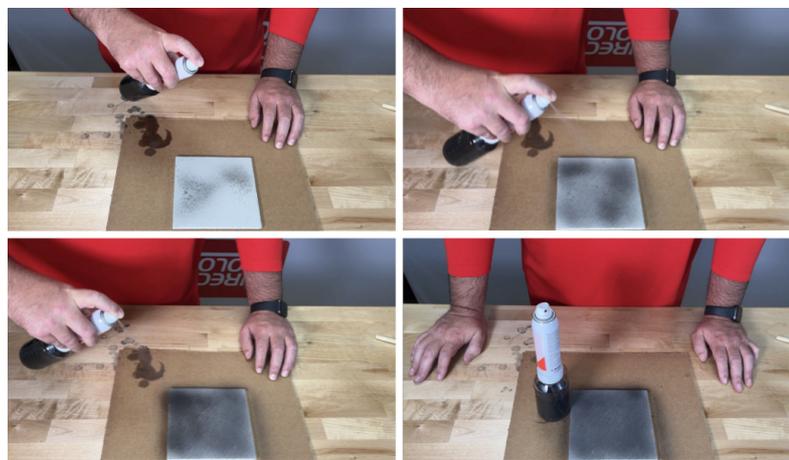

PASSO 6: APLICAR O CORANTE DE ACETONA VIBRANCE™


- Aplique o corante em um movimento contínuo com o borrifador.
- Evite escorrimentos soltando o botão enquanto ainda estiver em movimento no final do traço.
- Sobreponha os traços e mantenha o borrifador em pé.
- Aplique 2 ou mais camadas finas para melhores resultados.

Deixe o corante secar completamente, o que levará cerca de 8 horas. A cor pode parecer fraca depois de secar, mas não se preocupe - ela ficará mais vibrante assim que o selante for aplicado. Tenha paciência e siga o tempo recomendado, lembrando que o selante é essencial.

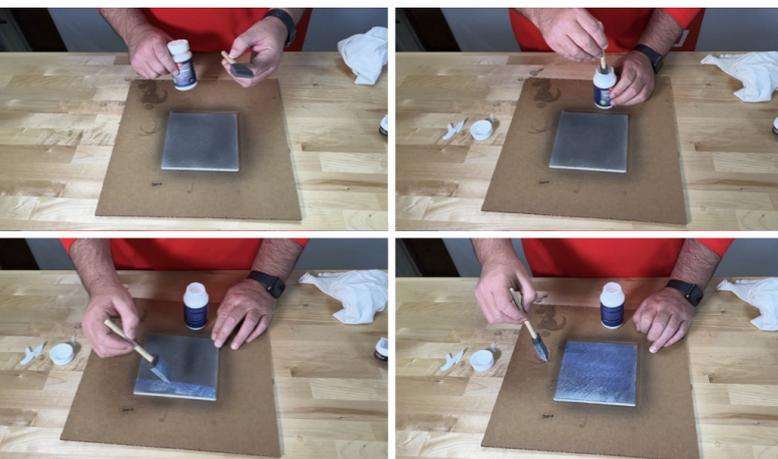

PASSO 7: SELAR A SUPERFÍCIE

- Mergulhe o pincel aplicador de espuma no frasco de selante.
- Aplique uma camada fina na direção oeste-leste.
- Aguarde o selante secar antes de aplicar mais camadas.

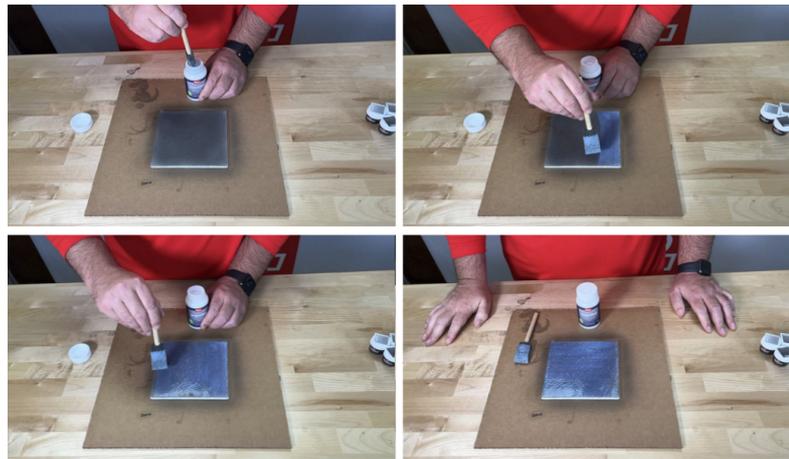

PASSO 8: APLIQUE A SEGUNDA CAMADA DE SELANTE

- Aplique uma segunda camada de selante na direção norte-sul.
- Deixe o selante secar completamente.



PARA REUTILIZAR O BORRIFADOR, SIGA AS INSTRUÇÕES:

Para reutilizar o borrifador para outras cores de corante, enxágue o recipiente com acetona e pulverize acetona transparente por 5 ou 10 segundos para limpar o acúmulo interno.

Isenção de responsabilidade: A Direct Colors não garante ou se responsabiliza pelos resultados (resultados finais). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem causar resultados não intencionais. Teste o produto em uma área discreta ou pequena e deixe curar completamente para garantir a compatibilidade e o resultado desejado.